


## Görsel

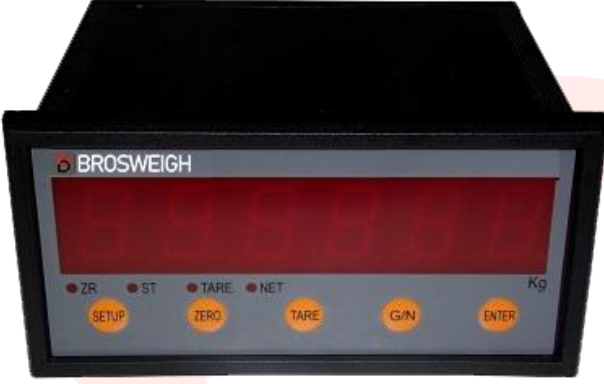

## Özellikler

- ✓ BCI toz, sıvı veya granül yapıdaki malzemelerin belirli miktarlarda tartılarak dolum yapılması amacı ile tasarlanmış pano tipi yüksek performanslı tartım göstergesidir.
- ✓ Dolum modlarına sahiptir. Dolum makinalarında gerekli temel giriş çıkışlara uygun olarak dizayn edilmiştir.
- ✓ Tüm fonksiyonlara modbus üzerinden erişilebilir. PLC ihtiyacı olmadan HMI Operatör Panel üzerinden sıfırlama, durdurma, başlatma, set değerleri girme, kalibrasyon gibi tüm işlemler yapılabilir.

## Teknik Veriler

<b>Ekran</b>	6x22 Kırmızı Led
<b>Ekran Hassasiyeti</b>	999.999
<b>Tuşlar</b>	5 Adet Tact Buton
<b>ADC</b>	24 Bit Sigma Delta
<b>Çevrim Hızı</b>	800 Hz
<b>Giriş Gerilimi</b>	1,25 - 2,5 - 5mV/V
<b>Çözünürlük</b>	16.000.000 iç sayım
<b>Dijital Filtre</b>	Seçilebilir 10 Adımlı Filtre
<b>Kalibrasyon</b>	Yük kalibrasyonu, eCal, Katsayı, Tuşlarla veya Modbus Üzerinden
<b>I/O Port</b>	8 adet PNP transistör çıkış - 8 adet optik izoleli giriş
<b>RS232/485 Port</b>	1200 ~ 57600 ayarlanabilir. Modbus RTU kullanılabilir.
<b>Analog</b>	0-10V / 0-20mA
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-15 ~ +50 °C
<b>Loadcell Beslemesi</b>	5V DC
<b>Besleme</b>	18~36V ACDC
<b>Kutu Ölçüleri</b>	72x144mm