## Görsel

## Özellikler

- ✓ Lama tipi yük hücresi
- ✓ C3 Sınıfı
- ✓ 250 kg'dan 10.000 kg'a kadar kapasite seçenekleri
- ✓ Nikel kaplamalı alaşımlı çelik
- ✓ IP67 Koruma sınıfı
- ✓ Reaktör, bunker, silo ve tank tartım sistemleri, endüstriyel basküller, test cihazları ve diğer tartı sistemleri için uygundur.

## Teknik Veriler

| | | |
|---|---|---|
| **Doğruluk Sınıfı** | | C3 |
| **Çıkış Hassasiyeti (= FS)** | mV/V | 2.0 ± 0.02 |
| **Maksimum Kapasite (Emax)** | t | 0.25, 0.5, 1, 2, 5 |
| **Maksimum Bölüntü Sayısı** | nLC | 3000 |
| **Maksimum Ölçüm Aralığı** | Y= Emax / Vmin | 10000 |
| **Toplam Hata** | %FS | ≤± 0.020 |
| **Aşırı Yükleme Kapasitesi** | %FS | 150% |
| **Kırılma Yükü** | %FS | 300% |
| **Sıfır Balansı** | %FS | < ± 1.0 % |
| **Önerilen Uyarma Gerilimi** | V | 5 ~ 12 |
| **Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax)** | V | 18 |
| **Giriş Direnci** | Ω | 350 ± 3.5 |
| **Çıkış Direnci** | Ω | 350 ± 3.5 |
| **İzolasyon Direnci** | MΩ | ≥5000 ( at 50VDC ) |
| **İdeal Çalışma Sıcaklığı** | °C | -10 ~+40 |
| **Çalışma Sıcaklığı Aralığı** | °C | -35 ~ +65 |
| **Materyal** | | Nikel Alaşımlı Çelik |
| **Koruma Sınıfı** | | IP67 |
| **Sabitleme Civatası** | Nm | M12: 75 M20:450 |
| **Kablo** | mm | 4x0,22 |

## Teknik Çizim & Tablo

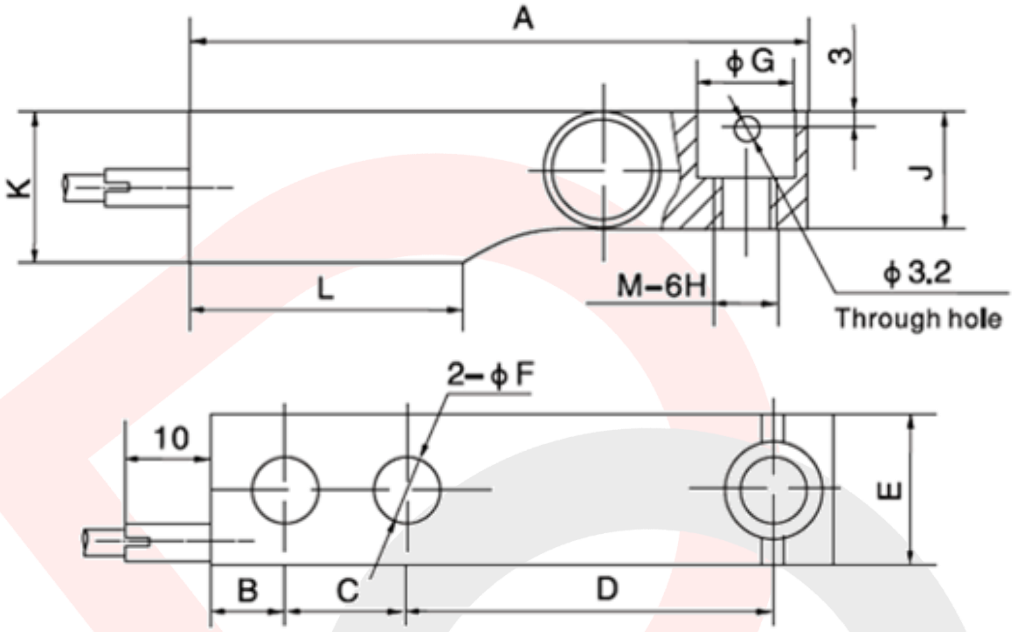


| Kapasite (kg) | A | B | C | D | E | ØF | ØG | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 25.5 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| **500** | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 25.5 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| **1.000** | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 25.5 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| **2.000** | 130 | 15.5 | 25.4 | 76.2 | 31.8 | 13 | 20.5 | 14.2 | 25.5 | 31.8 | 57.1 | M12 |
| **5.000** | 172 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38 | 20.5 | 30.2 | 20 | 40 | 44 | 76.2 | M20 |

## Kablo Bağlantı Şeması

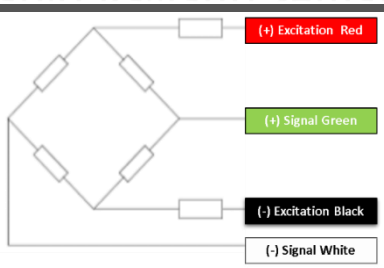


FM APPROVED IP67 CE RoHS Compliant


brosweigh.combrosweigh.com brosweigh.combrosweigh.com