

Görsel




Özellikler

- ✓ Pin tipi yük hücresi
- ✓ C1 Sınıfı
- ✓ 1 ton'dan 20 ton'a kadar kapasite seçenekleri
- ✓ Nikel kaplamalı alaşımlı çelik
- ✓ IP65 Koruma sınıfı
- ✓ 0-10V/4-20A ve RS232/485 çıkış opsiyonları
- ✓ Vinç ve mobil tartım sistemleri için uygun.

Teknik Veriler

Doğruluk Sınıfı		C1
Çıkış Hassasiyeti (= FS)	mV/V	1.2 ± 0.2
Maksimum Kapasite (Emax)	t	1,2,3,5,10,20
Toplam Hata	%FS	≤± 0.5
Sıfır Balansı	%FS	< ± 1.0 %
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	150
Kırılma Yüğü	%FS	300
Önerilen Uyarma Gerilimi	V	10
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax)	V	15
Giriş Direnci	Ω	370 ± 20 / 720 ± 20
Çıkış Direnci	Ω	352 ± 3 / 702 ± 5
İzolasyon Direnci	MΩ	5000≥ (at 50VDC)
İdeal Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 ~+40
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	°C	-30 ~ +70
Materyal		Nikel Alaşımlı Çelik
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo	mm	4x0,22

Teknik Çizim & Tablo

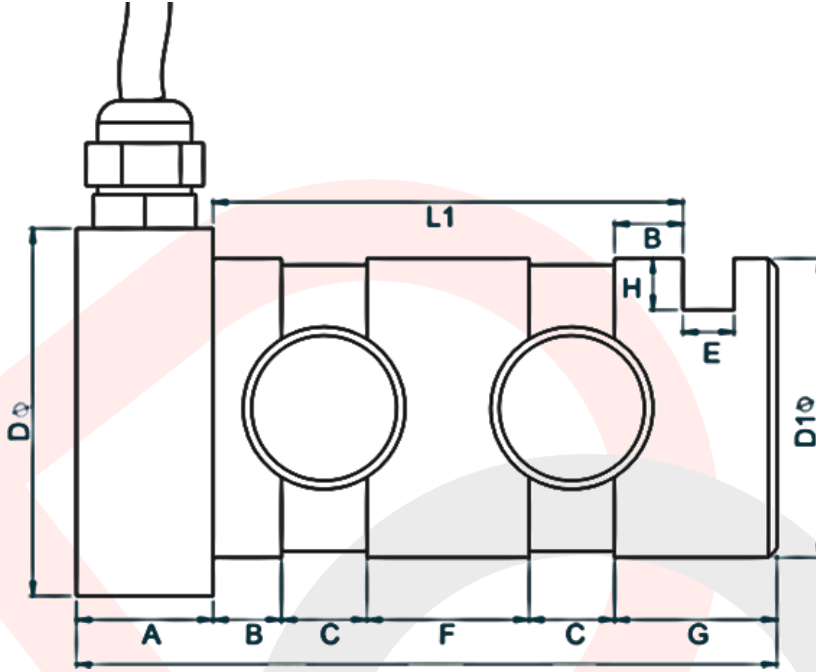

Kapasite (kg)	D	D1	L	L1	A	B	C	E	F	G	H
1.000	39	30	83	52	20	7	10	6	18	18	6
2.000	39	30	83	52	20	7	10	6	18	18	6
3.000	44	35	86	55	20	8	10	6	19	19	6
5.000	49	40	96	64	20	9,5	12	7	21	21,5	8
10.000	59	50	114	80	20	10	16	7	28	24	8

Kablo Bağlantı Şeması

