


Görsel

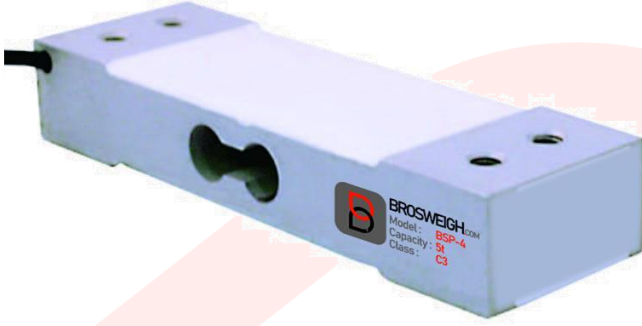

Özellikler


- ✓ Tek noktalı lama tipi yük hücresi
- ✓ C3 Sınıfı
- ✓ 75-100-150-200kg kapasite seçenekleri
- ✓ Alüminyum alaşım
- ✓ IP65 Koruma sınıfı
- ✓ Maksimum platform boyutu: 350mm x 350mm
- ✓ Tek noktalı platformlar, test cihazları, bantlı kontrol kantarları için uygundur.

Teknik Veriler

Doğruluk Sınıfı		C3
Çıkış Hassasiyeti (= FS)	mVV	2.0 ± 0.2
Maksimum Kapasite (E_{max})	kg	75, 100, 150, 200
Maksimum Bölüntü Sayısı	nLC	3000
Maksimum Ölçüm Aralığı	$Y = E_{max} / V_{min}$	10000
Toplam Hata	%FS	≤ ± 0.0230
Aşırı Yükleme Kapasitesi	% E _{max}	150%
Kırılma Yüğü	% E _{max}	300%
Sıfır Balansı	%FS	< ± 2 %
Önerilen Uyarma Gerilimi	V	5 ~ 12
Maksimum Uyarma Gerilimi (U_{max})	V	18
Giriş Direnci	Ω	409 ± 6
Çıkış Direnci	Ω	350 ± 3
İzolasyon Direnci	MΩ	≥5000 (at 50VDC)
İdeal Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	°C	-35 ~ +65
Materyal		Alüminyum
Koruma Sınıfı		IP65
Sabitlenme Civatası	Nm	M6: 10
Kablo	mm	4x0,22



Teknik Çizim & Tablo

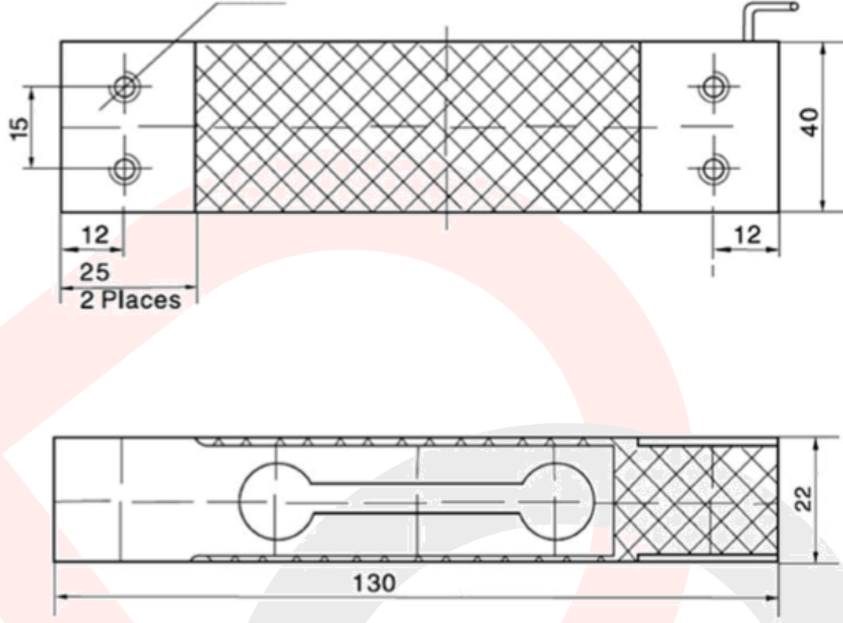

Kablo Bağlantı Şeması

