

Görsel




Özellikler

- ✓ Baskı tipi yük hücresi
- ✓ C3 Sınıfı
- ✓ 20 ton'dan 50 ton'a kadar kapasite seçenekleri
- ✓ Nikel kaplamalı alaşımlı çelik
- ✓ IP67 Koruma sınıfı
- ✓ Konteynır tartım sistemleri, taşıt ve aks kantarları için uygundur.

Teknik Veriler

Doğruluk Sınıfı		C3
Çıkış Hassasiyeti (= FS)	mV/V	2.0 ± 0.002
Maksimum Kapasite (Emax)	t	20, 30, 40, 50
Maksimum Bölüntü Sayısı	nLC	3000
Maksimum Ölçüm Aralığı	Y= Emax / Vmin	10000
Toplam Hata	%FS	± 0.02
Aşırı Yükleme Kapasitesi	%FS	< ± 1.0 %
Kırılma Yüğü	%FS	150%
Sfır Balansı	%FS	300%
Önerilen Uyarma Gerilimi	V	5 ~ 12
Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax)	V	15
Giriş Direnci	Ω	700 ± 7
Çıkış Direnci	Ω	703 ± 4
İzolasyon Direnci	MΩ	≥5000 (at 50VDC)
İdeal Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	°C	-35 ~ +65
Materyal		Nikel Alaşımlı Çelik
Koruma Sınıfı		IP67
Kablo	mm	4x0,22

Teknik Çizim & Tablo

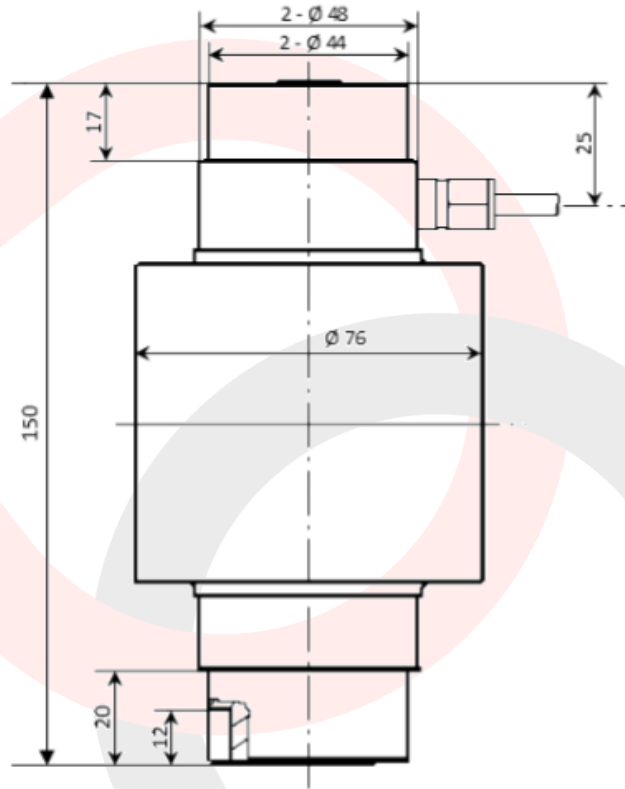

Kablo Bağlantı Şeması

