

Görsel



Özellikler


- ✓ BROSWEIGH Bağlantı Kutuları (J-Box); birden fazla yük hücresinin kullanıldığı tartım sistemlerinde, yük hücresinin beslemesi ve üretmiş olduğu sinyallerin indikatöre güvenli bir şekilde aktarılması için kullanılmaktadır.
- ✓ 4, 6 ve 8 çıkışlı modelleri mevcuttur. Üzerinde bulunan trimpotlar sayesinde köşe ayarları rahat bir şekilde yapılabilmektedir.
- ✓ BROSWEIGH Bağlantı Kutuları endüstriyel ortamlar için tasarlanmış olup tozlu, nemli ve korozyif çevre şartlarına uygundur.

Teknik Veriler

Yük Hücresi Çıkış Direnç Aralığı	Ω	340 to 1100
Yük Hücresi Giriş Direnç Aralığı	Ω	340 to 1100
Önerilen Uyarma Gerilimi	V(AC&DC)	5 to 15
Maksimum Uyarma Gerilimi (U _{max})	V(AC&DC)	20
Yük Hücresi Duyarlılık Aralığı	mV/V	0,6 - 3
Düzeltilme Yöntemi		Trimpot
Trim Aralığı		20 (\pm 10)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	°C	-40 ~ +65
Koruma Sınıfı		IP65
Materyal		Paslanmaz Çelik



Teknik Çizim & Tablo

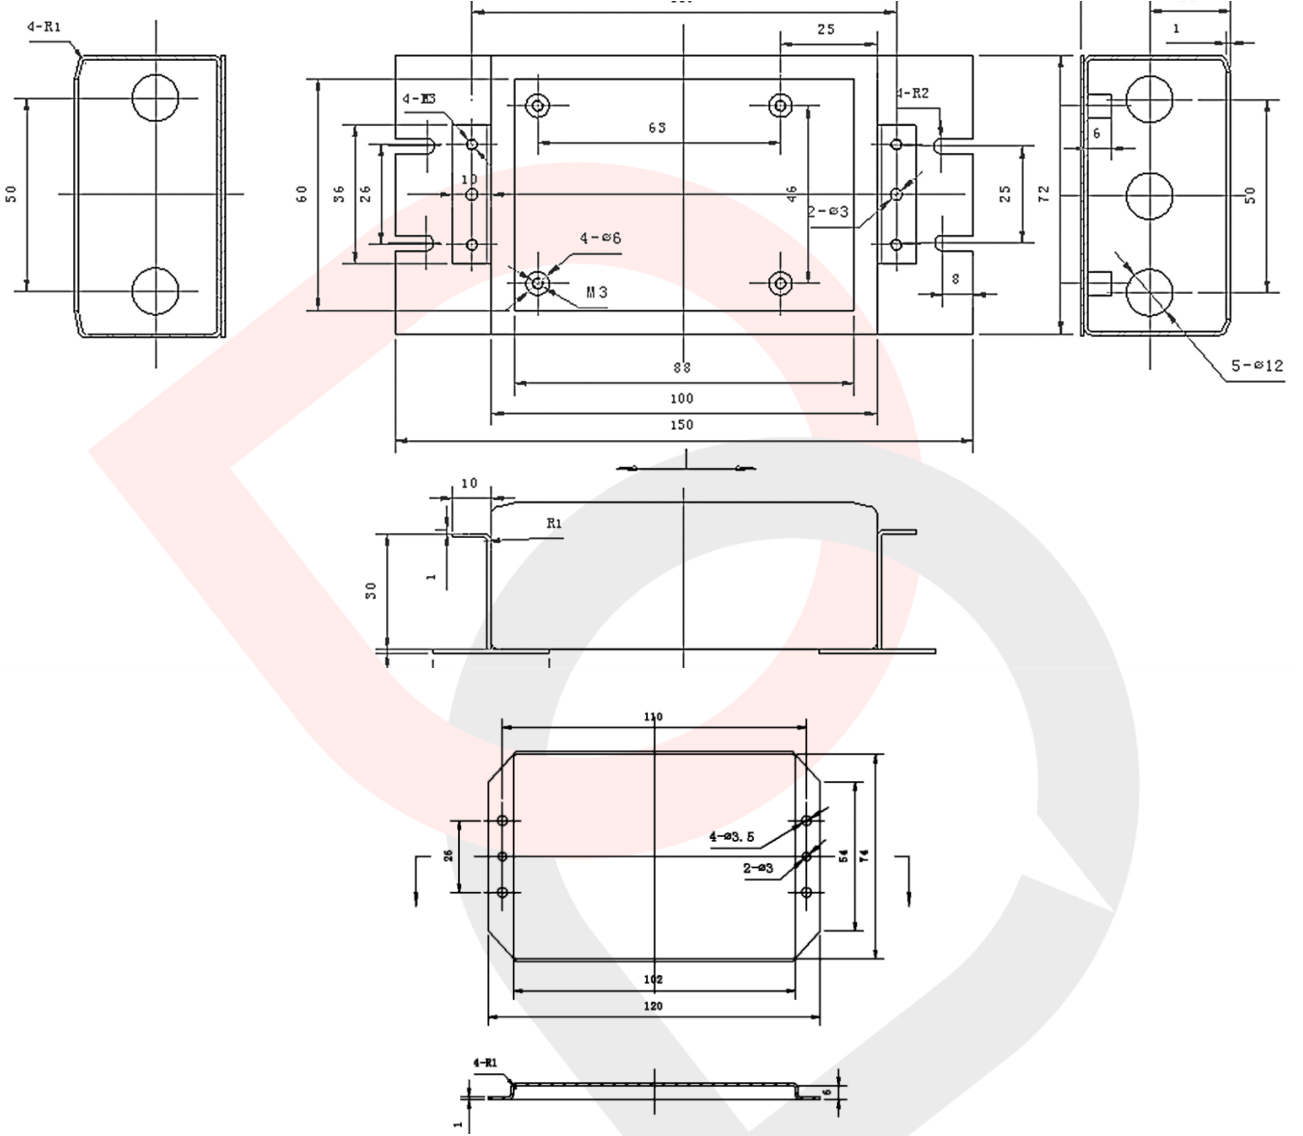

Kablo Bağlantı Şeması

